



HDBA-20TE-1 series コードレスナッター



本体仕様

仕 様	: S仕様 (ストローク設定) FS仕様 (引張力とストローク設定)
重 量	: 2.11kg (バッテリー装着時) 1.74kg (バッテリーなし)
ストローク	: 10mm
引 張 力	: 最大25000N
対応ナット径	: M3～M12
騒 音	: 76dB(A)

標準セット内容

- ・ マンドレルセット : M4, M5, M6, M8(標準添付)
- ・ 充電器 : 100V～240V、50Hz/60Hz
- ・ バッテリー : 20V、2.0Ah
- ・ 取扱説明書

特長

- ・ ストローク設定：S仕様、
引張力とストローク設定：FS仕様の2種類Ver.を準備
- ・ 高引張力25000Nにより、広範囲のリベットナット材質でも作業可能です
- ・ 幅広いナットサイズ(M3～M12)に使用可能です
(* M4, M5, M6, M8マンドレルを標準添付しております
M3, M10, M12のマンドレルはオプションでのご提供)
- ・ 人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減します
- ・ 設定パネルはツール上部に設置し、見やすく干渉しない様レイアウトに配慮しております
- ・ ブラシレスモータ採用により、メンテナンスフリーで長寿命を可能にしました
- ・ 暗い作業環境での位置決めの際でも、ツール先端にLEDライトを配置し前方の確認をし易くしました
- ・ オプションバッテリー：4.0 Ah、6.0 Ah、8.0 Ah

設定画面(本体上部)





HDBA-20TE-1 series コードレスナッター

ツールセット



標準添付セット内訳(各 1 Set)

- ・ ナットツール本体
- ・ 標準マンドレルセット：M4, M5, M6, M8
- ・ 充電器(100V～240V、50/60Hz対応仕様)
- ・ バッテリー(20V/2.0Ah)
- ・ 取扱説明書

(注)単品でのマンドレルをご注文の際は、調整スペーサとOリング及びネジ保護用カバーは付 属されておりません。別途ご依頼ください。

バッテリーと充電器




バッテリー

定格電圧：20V
タイプ：L-ion
容量：2.0Ah
重量：370g

充電器

重量：550g
電源：100V～
240V、50/60Hz

本体寸法

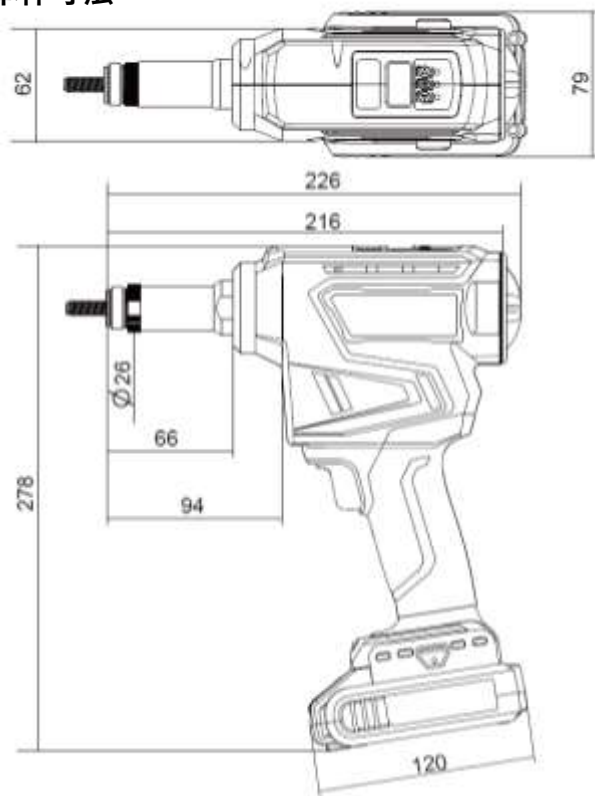

参考：バッテリー満充電処理数

サイズ	アルミ	スチール
M3	1500	1350
M4	1400	1260
M5	1250	1125
M6	1200	1080
M8	1050	750
M10	850	600
M12	600	400

※ 20V/2.0Ah 使用時

お問い合わせ・ご用命は
三研空機株式会社
〒578-0921
大阪府東大阪市水走3-4-29
電話：072-940-7023
FAX：072-940-7024
E-mail: info@sun-keninc.co.jp